

# PLENUM DE RACCORDEMENT - ( adaptable sur unité gainable )

## GENERAL marque Fujitsu

gamme **haute pression**


Type: **ACG Ui-LH , ACG Ui-AT & ARGC GATH**



Plénum de soufflage avec volet de surpression

### Description :

- Plénum en acier galvanisé Ep.8/10éme.
- Emmanchement mâle sur les piquages.
- Fixation du plénum sur l'échangeur : par rivetage, vis,..... ( non fournies )
- Isolation intérieure Ep.10mm. Isolant ayant un classement au feu n° 09AN0183, suivant les Normes UNE EN ISO 11925 - 2:2002 & une en 13501-1:2007.



Plénum de reprise

Gamme	Type d'unité gainable compatible avec la taille *
Mono split	ACG .. Ui-LH & ACG .. Ui-AT
VRF **	ARGC .. GATH ,


**OPTION 1 : Pour une installation avec régulation uniquement dans certaines zones du bâtiment à traiter ( exemple: Séjour en libre & 3 Chambres avec registres motorisés ), plénum avec un piquage latéral servant à raccorder un Bypass (Bypass non fourni, recyclage en boucle entre le plénum de soufflage et celui de la reprise) .**

TYPE	Unité gainable taille	COMPOSITION : Nombre des sorties & ø					Réf.	P.U H.T
		Ø 250	Ø 315	Ø 355	Ø 400	BYPASS calibré en ø		
<b>SOUFFLAGE</b> avec sortie latérale pour raccordement à un Bypass	<b>45 &amp; 54 ** ARGC 36 45 &amp; 60</b>	4				250	PSI / CM ACG 54	288 . 00
<b>REPRISE</b> avec entrée latérale pour raccordement à un Bypass	<b>45 &amp; 54 ** ARGC 36 45 &amp; 60</b>	4				250	PRI / CM ACG 54	290 . 00

**OPTION 3 : Pour une installation "basique" sans aucune régulation dans le bâtiment à traiter**


TYPE	Unité gainable taille	COMPOSITION : Nombre des sorties & ø					Réf.	P.U H.T
		Ø 250	Ø 315	Ø 355	Ø 400	/		
<b>SOUFFLAGE</b> "basique"	<b>45 &amp; 54 ** ARGC 36 45 &amp; 60</b> <b>** ARGC 72 &amp; 90</b>	4				/	PSI / M ACG 54	246 . 00
			4			/	PSI / M ACG 72	258 . 00
<b>REPRISE</b> "basique"	<b>45 &amp; 54 ** ARGC 36 45 &amp; 60</b> <b>** ARGC 72 &amp; 90</b>	4				/	PRI / M ACG 54	248 . 00
			4			/	PRI / M ACG 72	276 . 00

**- FABRICATION SPECIAL**  
raccordement à une gaine textile ou à un réseau circulaire rigide.



TYPE	Unité gainable taille	DESCRIPTIF			Réf.	P.U H.T
		Ø de sortie	Sortie	/		
<b>TREMIE DE SOUFFLAGE</b>	<b>45 &amp; 54 ** ARGC 36 45 &amp; 60</b> <b>** ARGC 72 &amp; 90</b>	450	1 axée	/	TREMIE ACG 54	355 . 00
		500	1 axée	/	TREMIE ACG 72	434 . 00

**- FABRICATION SPECIALE POUR FAIRE UNE REPRISE DANS LE VOLUME A TRAITER -**  
caisson de reprise d'air avec grilles porte filtre  
+ filtre + isolation intérieure.

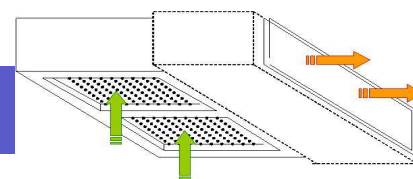

TYPE	Unité gainable taille	DESCRIPTIF			Réf.	P.U H.T
		Plénum dimensions	Nombre de grilles	Grille calibrage		
<b>PLENUM PORTE FILTRE</b>	<b>45 &amp; 54 ** ARGC 36 45 &amp; 60</b> <b>** ARGC 72 &amp; 90</b>	L870 x H330 x P750	3	1 x 600 x 500 2 x 600 x 200	PRI / PF ACG 54	740 . 00
		L1255 x H375 x P750	2	500 x 600	PRI / PF ACG 72	810 . 00