


GRILLE DE REPRISE-PORTE FILTRE

Type : GRFV (montage plafond ou mural)

Piquage: Opposé

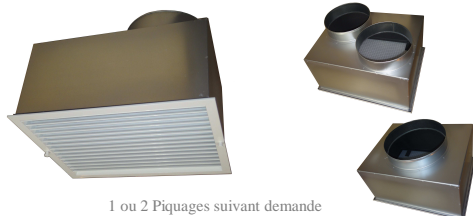

1 ou 2 Piquages suivant demande

Pack comprenant : Grille de reprise + filtre + plénum isolé, avec piquage opposé

Description : Grille de reprise en aluminium avec ailettes inclinées à 45°, peint RAL 9010.
Accès au filtre par démontage de la grille qui est assemblée sur son châssis métallique par 2 boulons restant apparents.
Plénum en acier galvanisé, avec isolation intérieure Ep 5mm, Classement au feu : M.I.
Filtration : filtre Ep 20 mm, 85 % gravimétrique.

Domaine d'utilisation : Reprise, montage plafonnier ou mural

Dimensions en mm	Réf.	P.U H.T	En Standard : PIQUAGE OPPOSE		
			ø de raccordement	Débit maximum admissible en m ³ /h	Hauteur du plénum
300 x 300	PGRFV 30 x 30	121 . 00	1 x 200	350	240
400 x 400	PGRFV 40 x 40	163 . 00	1 x 250	500	240
500 x 300	PGRFV 50 x 30	191 . 00	2 x 200	800	240
500 x 400	PGRFV 50 x 40	211 . 00	1 x 315 ou 2 x 250 *	1000 ou 1300 *	240
500 x 500	PGRFV 50 x 50	243 . 00	2 x 250	1500	240
600 x 400	PGRFV 60 x 40	243 . 00	2 x 250	1600	240
600 x 500	PGRFV 60 x 50	261 . 00	2 x 315	2000	240

GRILLE DE REPRISE-PORTE FILTRE

Type : GRFV - C (montage plafond ou mural)

Piquage: Côté



1 ou 2 Piquages suivant demande

Pack comprenant : Grille de reprise + filtre + plénum isolé, avec piquage opposé

Description : Grille de reprise en aluminium avec ailettes inclinées à 45°, peint RAL 9010..
Accès au filtre par démontage de la grille qui est assemblée sur son châssis métallique par 2 boulons restant apparents.
Plénum en acier galvanisé, avec isolation intérieure Ep 5mm, Classement au feu : M.I.
Filtration : filtre Ep 20 mm, 85 % gravimétrique.


Domaine d'utilisation : Reprise, montage plafonnier ou mural

Dimensions en mm	Réf.	P.U H.T	PIQUAGE COTE raccordement à 90°		
			ø de raccordement	Débit maximum admissible en m ³ /h	Hauteur du plénum
300 x 300	PGRFV 30 x 30 C	121 . 00	1 x 200	350	300
400 x 400	PGRFV 40 x 40 C	163 . 00	1 x 250	500	330
500 x 300	PGRFV 50 x 30 C	191 . 00	2 x 200	800	300
500 x 400	PGRFV 50 x 40 C	211 . 00	1 x 315 ou 2 x 250 *	1000 ou 1300 *	410 ou 330*
500 x 500	PGRFV 50 x 50 C	243 . 00	2 x 315	1800	410
600 x 400	PGRFV 60 x 40 C	243 . 00	2 x 250 ou 2 x ø 315*	1300 ou 1600 *	330 ou 410*
600 x 500	PGRFV 60 x 50 C	261 . 00	2 x 315	2000	410

GRILLE DE REPRISE-PORTE FILTRE LINEAIRE

Type : GRFV (montage plafond ou mural)

Piquage: Côté



1 ou 2 Piquages suivant demande

LINEAIRE SUR LA LARGEUR

Description : Idem au modèle ci-dessus

Domaine d'utilisation : Reprise, montage plafonnier ou mural, linéaire sur sa largeur et de faible profondeur.
- Ce type de grille est idéal pour le montage en dessus de porte.
- Très bien adaptée pour de petits volumes à traiter.

Exemple de domaine d'utilisation : pour effectuer de la reprise pièce par pièce .

Dimensions en mm	Réf.	P.U H.T	PIQUAGE COTE raccordement à 90°		
			ø de raccordement	Débit maximum admissible en m ³ /h	Hauteur du plénum
300 x 150	PGRFV 30 x 15	95 . 00	1 x 160	180	280
400 x 150	PGRFV 40 x 15	102 . 00	1 x 160	240	280
600 x 150	PGRFV 60 x 15	122 . 00	1 x 200	360	300
600 x 200	PGRFV 60 x 20	145 . 00	2 x 200 ou 1 x 250 *	600 ou 550 *	300 ou 330*
800 x 150	PGRFV 80 x 15	143 . 00	2 x 200 ou 1 x 250 *	620 ou 550 *	300 ou 330*
800 x 200	PGRFV 80 x 20	197 . 00	2 x 200 ou 1 x 250 *	700 ou 740 *	300 ou 330*