

GRILLE DE REPRISE-PORTE FILTRE

Type : GRFV (montage mural , bas de cloison)

Piquage : à 90° sur le Dessus

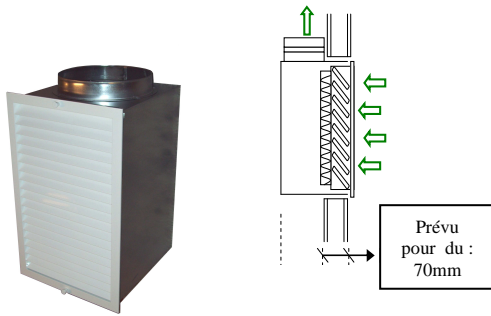


Schéma
vue en coupe de l'installation

RECTANGULAIRE SUR LA HAUTEUR

Description : Idem au modèle ci-contre

Domaine d'utilisation : Reprise, montage position verticale (murale) ou plafonnier

Ce type de grille est idéal :

- Lorsqu'une pièce ne dispose pas de faux plafond.
- Lorsqu'on effectue une installation en vide sanitaire.
- Lorsque l'on veut favoriser la reprise en partie basse.
- Lorsqu'on souhaite avoir une plus grande facilité d'accès au filtre pour son entretien.

Facilité d'intégration de l'élément de reprise en position murale, dans un placard ou un coffre. Fourni avec son plénum isolé, cet ensemble de reprise pourra être raccordé au réseau grâce à son piquage situé sur le dessus ou sur le dessous.

INFO : attention, afin d'en faciliter le montage, il est impératif de nous indiquer l'épaisseur de la cloison ou du mur à traverser.

Dimensions en mm Largeur + Hauteur	Réf.	P.U H.T	PIQUAGE COTE raccordement à 90°		
			ø de raccordement	Débit maximum admissible en m³/h	Profondeur d'encastrement du plénum
200 x 600	PGRFV 20 x 60	155 . 00	1 x 200	430	300
200 x 800	PGRFV 20 x 80	197 . 00	1 x 250 Oblong	510	380
200 x 1000	PGRFV 20 x 100	239 . 00	1 x 250 Oblong	770	380
300 x 500	PGRFV 30 x 50	191 . 00	1 x 250	650	350
300 x 800	PGRFV 30 x 80	254 . 00	1 x 315	1060	410
300 x 1000	PGRFV 30 x 100	284 . 00	1 x 315	1340	410
400 x 500	PGRFV 40 x 50	211 . 00	1 x 315	980	410
400 x 600	PGRFV 40 x 60	243 . 00	1 x 315	1300	410

GRILLE DE REPRISE-PORTE FILTRE DECORATIVE

Type : GRFV P

Piquage: Côté (opposé sur demande)



Pack comprenant : Grille de reprise + filtre + plénum isolé, avec piquage opposé

Description : Grille de reprise tôle perforée, en acier peint RAL 9010.

L'accès au filtre se fait par une simple pression sur la face avant de la grille (ouverture sur charnières).

Plénum fourni avec une isolation intérieure Ep 5mm et de classification au feu : M.1


Filtration : filtre Ep 10 mm, 85% gravimétrique.

Domaine d'utilisation : Reprise, montage plafonnier ou mural.

Dimensions en mm Largeur + Hauteur	Réf.	P.U H.T	PIQUAGE: en standard COTE raccordement à 90° - sur demande OPPOSE		
			ø de raccordement	Débit maximum admissible en m³/h	Profondeur d'encastrement du plénum
595 x 395	PGRFV 395 P	178 . 00	1 x 250	470	330
595 x 395	PGRFV 395 P2	184 . 00	2 x 200	550	300
595 x 595	PGRFV 595 P	196 . 00	1 x 250	700	410
595 x 595	PGRFV 595 P2	202 . 00	1 x 315	1130	300

GRILLE DE REPRISE-PORTE FILTRE

Type : GRFV reprise en "Vrac" (sans plénum)



GRILLE SANS PLENUM DE RACCORDEMENT

Description : Idem au modèle ci-contre

Domaine d'utilisation : - Reprise, montage plafonnier ou mural - Trappe de visite .

Fourni avec son châssis porte filtre en acier galvanisé, lui permettant un montage aisé.

Dimensions en mm Largeur + Hauteur	Réf.	P.U H.T	/		
			ø de raccordement	Débit maximum admissible en m³/h	Profondeur d'encastrement du porte filtre
300 x 300	GRFV 300 x 300	57 . 00	/	350	50
400 x 400	GRFV 400 x 400	73 . 00	/	500	50
500 x 300	GRFV 500 x 300	76 . 00	/	900	50
500 x 400	GRFV 500 x 400	93 . 00	/	1300	50
500 x 500	GRFV 500 x 500	101 . 00	/	1800	50
600 x 400	GRFV 600 x 400	106 . 00	/	1600	50
600 x 500	GRFV 600 x 500	114 . 00	/	2000	50