

## DIFFUSEUR POUR PLAFOND MODULAIRE 600 x 600

Type : DIF PLA ( standard )

Cône réglable manuellement - Raccordement opposé




- Description :**
- Diffuseur en aluminium peint RAL9010
  - Diffusion adaptable par réglage du cône central  
Possibilité d'avoir un soufflage en effet plafond en desserrant le cône central, ou effet colonne d'air en resserrant le cône central.
  - Raccordement direct de la gaine sur l'arrière du diffuseur.


**Domaine d'utilisation :** - Diffuseurs circulaires à jet d'air horizontal et vertical,  
Pour installation climatisation, chauffage, ventilation.

**Option :** registre de réglage manuel circulaire, voir tarification accessoires aérauliques.

Ø de raccordement en mm	Réf.	DIFFUSEUR P.U H.T	dimension encombrement : Ø C et hauteur disponible minimum pour raccordement dans un vide technique	Débit en M <sup>3</sup> /H	dB
Ø 160	DIF PLA 160	82 . 00	160 / 280	280	24
Ø 200	DIF PLA 200	90 . 00	200 / 320	400	26
Ø 250	DIF PLA 250	106 . 00	250 / 380	520	26
Ø 315	DIF PLA 315	128 . 00	315 / 450	760	23




Diffusion sur la périphérie

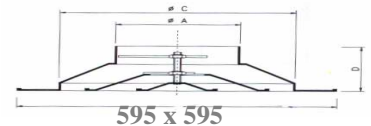

## DIFFUSEUR POUR PLAFOND MODULAIRE 600 x 600

Type : DIF ECO ( économique )

Cône fixe - Raccordement opposé



- Description :**
- Diffuseur en aluminium peint RAL9016
  - Diffusion : cône fixe

Raccordement : fourni avec manchon mâle en acier galvanisé, à fixer sur le col du diffuseur à l'aide de vis ou rivets non fournis. Le raccordement de la gaine s'effectue sur le manchon mâle.


**Domaine d'utilisation :** - Diffuseurs circulaires à jet d'air horizontal.  
Pour installation climatisation et chauffage.

**Option :** registre de réglage manuel circulaire, voir tarification accessoires aérauliques.

Ø de raccordement ( col du diffuseur / manchon mâle ) en mm	Réf.	DIFFUSEUR P.U H.T	dimension encombrement : Ø et hauteur disponible minimum pour raccordement dans un vide technique	Débit en M <sup>3</sup> /H à 30 et 35 dB	dB à 30 et 35 dB
Ø 150 / 155	DIF ECO 160	72 . 00	160 / 260	190 / 240	30 / 35
Ø 192 / 195	DIF ECO 200	81 . 00	200 / 300	250 / 340	30 / 35
Ø 240 / 245	DIF ECO 250	88 . 00	250 / 350	350 / 470	30 / 35
Ø 303 / 310	DIF ECO 315	94 . 00	315 / 420	480 / 650	30 / 35

CI-DESSOUS : Ø Hors stock, sur commande uniquement, délai 4 semaines .

Ø 350 / 355	DIF ECO 355	113 . 00	355 / 480	540 / 730	30 / 35
Ø 390 / 395	DIF ECO 400	122 . 00	400 / 540	620 / 810	30 / 35



595 x 595

Diffusion sur la périphérie

