




Modèle : RM2




Appellation : REGISTRE MOTORISE type : RM2 (pression <250Pa & >350Pa)

- Utilisation : Pour conduits circulaires, commande du volet par servomoteur.
- Descriptif : **Disponible du Ø 125 au Ø 355 .**
 - RM2 : Corps du volet en acier galvanisé.
 - Course d'ouverture et de fermeture du volet intérieur pouvant être modifiée par l'extérieur.
 - possibilité de modifier sa course de 10 à 90°.
 - Sens de rotation peut être modifié par l'extérieur
 - Alim : mono 230V, 3 fils , max 1.2 W - protection IP 54, classe 2 .
- Temps de réaction : Ouverture 35 sec , Fermeture 35 sec (alimentation possible en continu 24/24H)
- Raccordement : Neutre + 1 fil contact ouverture + 1 fil contact fermeture (section 0.75)

Diamètre	Réf :	P.U Euros HT	Réf. des thermostats à employer :
Ø 125	RM2 125	129 . 00	FANTINI Réf : TH110 – TH115 – TH 150TS et thermostat Radio TH 115RF SONDER Réf : TH 1008
Ø 160	RM2 160	138 . 00	
Ø 200	RM2 200	146 . 00	
Ø 250	RM2 250	154 . 00	
Ø 315	RM2 315	171 . 00	

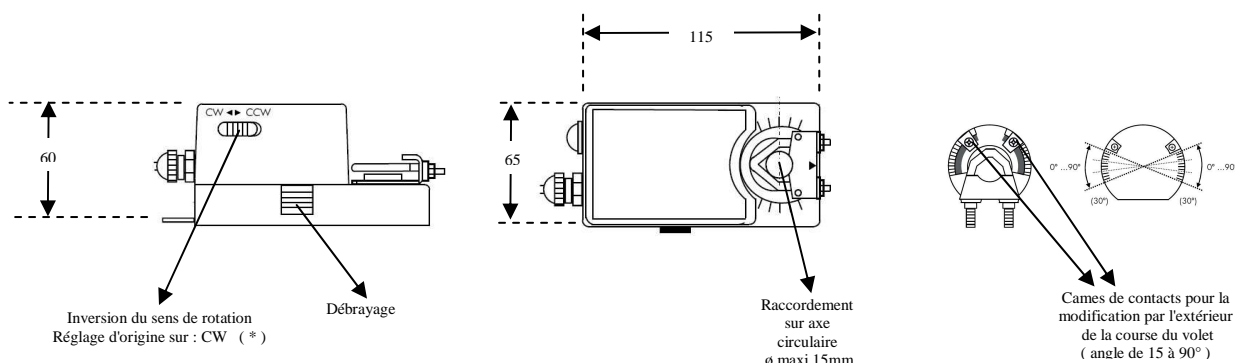

Avec le réglage sur CW (*) :

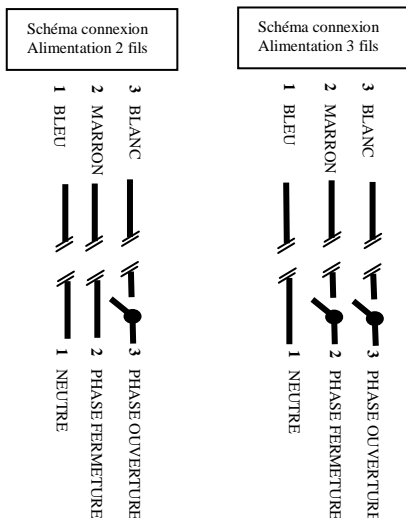

SERVOMOTEUR SEUL

Modèle	Réf :	P.U Euros HT
DEAA 230 – 02	230 / 02 NE	82 . 00

