

THERMOVENTILATEUR "Design Split"


Chauffage soufflant d'appoint au design Split mural , fonctionnant avec une résistance intégrée de 1000 / 2000 Watts.

EMPLOI :

D'un design original et d'une grande simplicité d'utilisation , ce thermoventilateur conviendra parfaitement pour chauffer des volumes allant jusqu'à 24 m³ . De par ses petites dimensions et son faible niveau sonore , il s'intégrera parfaitement dans divers environnements tels que : salle de bains , bureau ,



MODELE	KPT – 2000 A
VOLTAGE	220V-230 Volts AC
Fréquence	50-60 Hz
Puissance	2000 Watts - (1.000 / 2000W)
Intensité	8,5 - 9,5 Ampères
Débit d'air m3/h	150 m3/h
nb de vitesses de ventilation	1
Puiss. absorbée	1.000 / 2000 W
Niveau sonore dbA	int. 34
Dimension Unit int. (larg. x Haut. x Prof.)	645 x 245 x 160
Poids Unit. int .	4.05
Réf .	KPT2000A
TARIF H.T	108 . 00

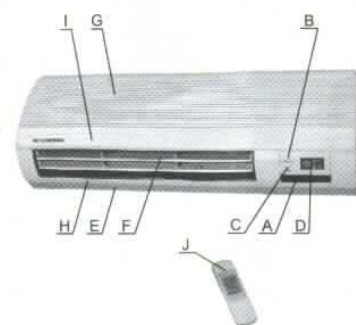

Fonctionnement et Caractéristiques :

- Panneaux de contrôle sur la face avant de l'appareil vous affichant le mode de fonctionnement sélectionné .
- Commande manuelle sur le panneau avant de contrôle .
- Télécommande infrarouge (portée 7 mètres) avec toutes les fonctions disponibles .

- TIMER pour la programmation de mise en arrêt retardé de l'appareil allant de ½ heure à 7 heures et ½ .
- HEATING position 1000 ou 2000 Watts
- VENTILATION seule .
- SWING volet d'air en position fixe ou mode SWING (balayage vertical / horizontal de la pièce) .
- ON / OFF pour la mise en service ou arrêt de l'appareil