



SCHEMA DE MONTAGE DIFFUSEUR & GRILLE

– Type : PGSC , PGSDD , PGSB

MONTAGE SUR PLAFOND & CLOISON
ayant une épaisseur ne dépassant pas 13mm.
Ex : PLAQUE DE PLATRE – PLANCHER BOIS - ... (1)

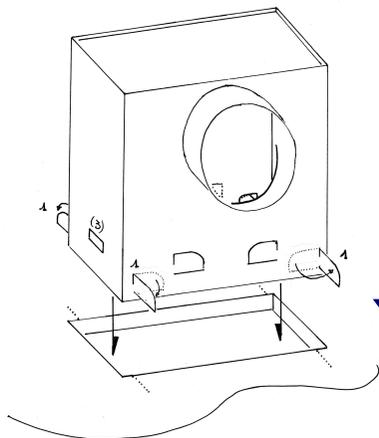

MONTAGE SUR PLAFOND & CLOISON
ayant une épaisseur moyenne de 20 à 28mm.
Ex : PLAFOND PLATRE/BRIQUE – PLANCHER BOIS MASSIF - ... (2)

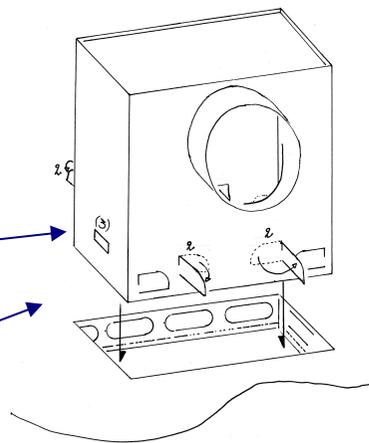

IMPORTANT :

La boîte devant traverser son support ,
LA RESERVATION A CREER DOIT AVOIR LES DIMENSIONS SUIVANTES :


+ 5mm à la dimension nominale du diffuseur .

Exemple : pour un diffuseur 300 x 150 le trou doit faire : 305 x 155

1°) Coller les bandes d'adhésif sur les flasques latérales afin d'obturer les ouvertures servant à l'accroche du diffuseur.

2°) Déplier les languettes en tôle (repère 1 ou 2) correspondantes au support sur lequel va être assemblé votre diffuseur de soufflage.

ASSEMBLAGE DU DIFFUSEUR SUR LA BOITE

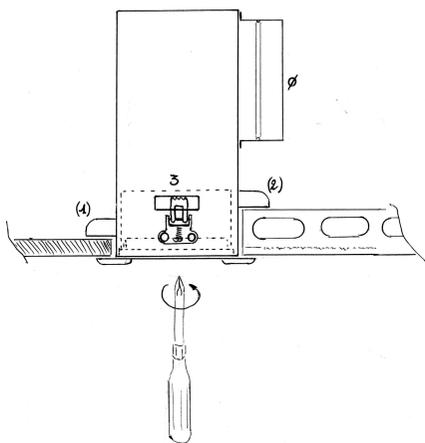

3°) Faire passer votre diffuseur par l'ouverture , côté intérieur de la pièce à traiter .

4°) A l'aide d'un tournevis cruciforme faites ouvrir les 2 griffes latérales qui se trouvent sur votre diffuseur (accès entre les ailettes). Elles doivent venir se serrer sur les 2 ouvertures situées sur les parties latérales de la boîte

