

Pour gainables types : | 42 HY . . VSCB |

Prévoir de raccorder le plenum zoning au contact sec ON/OFF sur l'unité intérieure (voir documentation constructeur).

► Plenum de soufflage **MULTIZONES**


Taille Unit:	Nombre de sorties & Ø de raccordement :	Thermostats RF	Réf :	P.U Euros HT
18	3 x 200	3 x TH115	PM CAR 18 Z3	1420.00
18	4 x 160	4 x TH115	PM CAR 18 Z4	1670.00
24	4 x 200	4 x TH115	PM CAR 24 Z4	1710.00
30 - 36	5 x 200	5 x TH115	PM CAR 30 Z5	1960.00
30 - 36	1 x 250 + 1 x 200 + 3 x 160	5 x TH115	PM CAR 36 Z5	2030.00



Plenum motorisé

► Plenum de reprise

Taille Unit:	Nombre d'entrées & Ø de raccordement :	Entrée Bypass	Réf :	P.U Euros HT
18	2 x 200	1 x 200	PRI/CS QSS 18	172.00
24	2 x 250	1 x 200	PRI/CS QSS 24	188.00
30 - 36	2 x 315	1 x 200	PRI/CS QSS 30	208.00
30 - 36	4 x 200	1 x 200	PRI/CM QSS 36	228.00

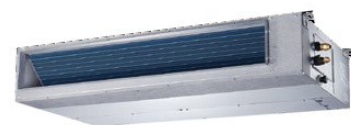

42 HY . . VSCB