


Pour gainables types : | AC . . . KNH PKH (R410A) |

► Plénum de soufflage STANDARD

Taille Unit:	Nombre de sorties & Ø de raccordement :	Réf :	P.U €uros HT
180 - 200 - 250	6 x 250	PSI / M AC 200	366 . 00
180 - 200 - 250	4 x 315	PSI / M AC 250	354 . 00

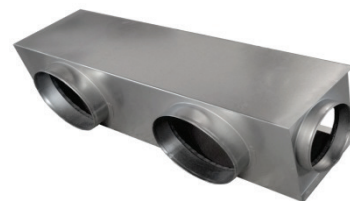

► Plénum de reprise STANDARD

Taille Unit:	Nombre d'entrées & Ø de raccordement :	Réf :	P.U €uros HT
180 - 200 - 250	4 x 315	PRI / M AC 250	354 . 00




AC . . . KNH PKH
HAUTE PRESSION

Pour gainables types : | AC . . . KNH PKH (R410A) |

► TREMIE DE SOUFLAGE application spéciale

Pour type d'unité gainable	Ø de raccordement :	Réf :	P.U €uros HT
180 - 200 - 250	400	TREMIE AC 200 400	580 . 00
	450	TREMIE AC 200 450	600 . 00
	500	TREMIE AC 200 500	630 . 00
	560	TREMIE AC 200 560	670 . 00
	630	TREMIE AC 200 630	710 . 00

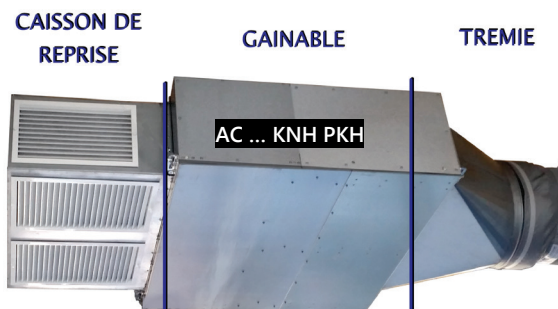

► CAISSON DE REPRISE PORTE FILTRE application spéciale

Taille Unit:	Profondeur plénum	Nb de grilles porte-filtre	Grille calibrage	Réf :	P.U €uros HT
180 - 200	750	2	2 x 500 x 600	PRI / AC 200	860 . 00
250	750	4	2 x 500 x 600 + 2 x 600 x 200	PRI / PF AC 250	1180 . 00