


Les meilleurs registres motorisés du marché !



Registres motorisés DUMONNET			
Disponible du Ø125 au Ø315 (autres dimensions, nous consulter).			
Diamètre (en mm)	Réf :	P.U H.T (€)	Réf. des produits compatibles :
Ø 125	RM3 125	160 . 00	Thermostats filaires / RF / Wifi Coffrets zoning
Ø 160	RM3 160	160 . 00	
Ø 200	RM3 200	168 . 00	
Ø 250	RM3 250	175 . 00	
Ø 315	RM3 315	194 . 00	



Servomoteur de remplacement « GRUNER »		
Réf :	P.U H.T (€)	Compatible RM3 & Plénum zoning 2021/2022
230/227/GR	115 . 00	Neutre / Phase ouverture / Phase fermeture (section 3 x 0.75)





Domaine d'utilisation : Pour conduits circulaires, commande du volet par servomoteur.

Descriptif : - Corps du volet en acier galvanisé.


- Course d'ouverture et de fermeture du volet intérieur pouvant être modifiée de l'extérieur.
- Possibilité de modifier la course de 10 à 90° (de 10 à 100% du flux d'air injecté).
- Sens de rotation modifiable de l'extérieur.
- Pression dans la gaine entre 250 et 350 Pa.
- Alimentation: 230 V AC, 3 fils, max 2.5 W - protection IP 54, classe 2.

Temps de réaction : Ouverture & Fermeture en 35 secs (alimentation possible en continu 24/24H).

Raccordement : Neutre + 1 fil contact ouverture + 1 fil contact fermeture (section 0.75).



Cames de contacts pour la modification par l'extérieur de la course du volet (angle de 15 à 90°)

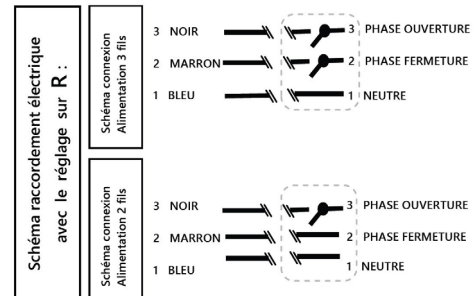

Servomoteur de remplacement SPECIAL – SAV		
Réf :	P.U H.T (€)	Compatible RM2 & ancien modèle de plénums zoning
230/02NE	130 . 00	Neutre / Phase ouverture / Phase fermeture (section 3 x 0.75)