

Le TH028RF est un KIT comprenant un thermostat radio et un récepteur radio.

Désignation :	Réf :	Tarif € HT
Thermostat radio + récepteur	TH028RF	224.00

## PRESENTATION

Le thermostat sans-fil radio fréquence est doté d'un écran LCD rétroéclairé de grande taille, et de boutons de commande lumineux. Il affiche plusieurs informations telles que la température de la pièce, la température de consigne, le mode actuel (chauffage ou climatisation) etc.



La carte électronique du récepteur radio reçoit les informations du thermostat et délivre le contact filaire. Elle permet de piloter des registres motorisés 2 ou 3 fils, des vannes ventilo-convecteur, des clapets...

L'appairage du thermostat et du récepteur se fait de manière simple (notice simplifiée en français, LEDs de fonctionnement sur la carte).

---

L'emploi de ce produit est particulièrement adapté dans divers domaines tels que la climatisation, la ventilation, les planchers chauffants ou rafraichissants. Le système radio facilite l'installation de matériel lors d'une rénovation.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fonctions :

- Mode ETE / HIVER (chauffage/climatisation).
- Température confort, économie et position antigel.
- On / Off.
- Réglage précis (à 0,1°C près).

Amplitude de réglage des températures :

- Mini = 5°C / Maxi = 37°C


Caractéristiques thermostat radio :

- Facilité de lecture & simplicité des réglages.
- Très grand afficheur LCD rétroéclairé (4,3").
- Alimentation : 2 piles longue durée AA fournies.
- Indice de protection : IP20.


Caractéristiques boîtier radio :

- Communication radio fréquence 868MHz.
- Alimentation et relais de sortie – 230V, 2A.
- Distance de communication : 20 mètres en intérieur.
- Mono-zone, sorties : phase d'ouverture + phase de fermeture.

## SCHEMA DE PRINCIPE

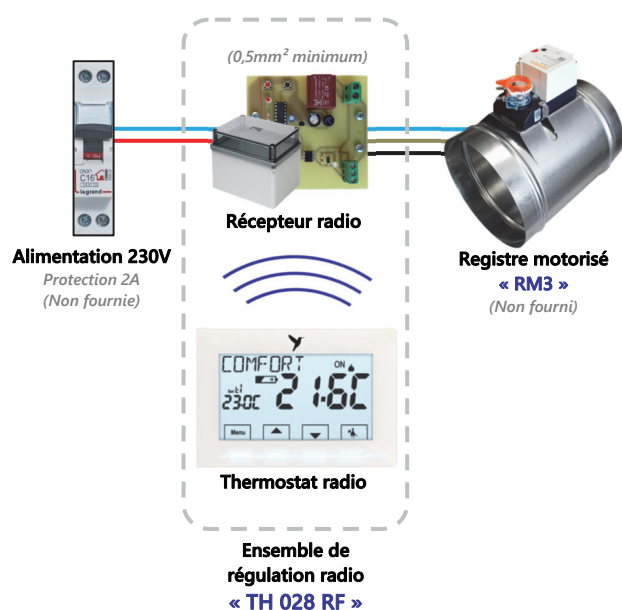

## DIMENSIONS (mm)



Récepteur radio,  
dimensions du boîtier :  
150 x 110 x 70

## ACCESSOIRES

Désignation :	Réf :	Tarif € HT
Registre motorisé ø160	RM3 160	160.00
Registre motorisé ø200	RM3 200	168.00
Registre motorisé ø250	RM3 250	175.00