


REPRISE LINÉAIRE 3 FENTES

« PGRF / F3 » montage plafond

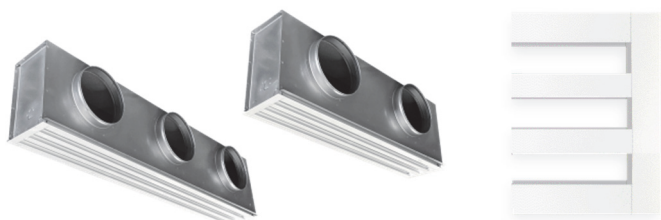

- Reprise linéaire 3 fentes.
- Diffuseur en aluminium peint (couleur RAL 9010).
- Largeur des fentes : 25 mm
- **Plénum isolé avec piquage sur le côté.**
- Montage plafonnier avec fixation par batteuses pour le maintien + encoches pour la suspension du plénum (via *cablettes, tige filetée ou autre système - non fournis*).
- **Grille à aimants, accès facile au filtre.**
- Filtre de 20mm d'épaisseur ; 85% gravimétrique.
- **Isolation du plénum par l'intérieur**, isolant classement M1 / Epaisseur : 6mm

Nombre de fentes & Longueur (en mm)	Réf.	Tarif € H.T.	Ø de raccordement (en mm)	Débit (en m3/h) pour		Réservation (en mm) : Longueur x largeur x Prof d'encastrement	dB pour	
				2,5m/s	4,0m/s		2,5m/s	4,0m/s
3 fentes - 800	PGRFV / F3 800	292 . 00	2 x 200	240	310	800 x 155 x 290	32	40
3 fentes - 1200	PGRFV / F3 1200	342 . 00	3 x 200	340	420	1200 x 155 x 290	30	42

REPRISE LINÉAIRE 4 FENTES

« PGRF / F4 » montage plafond



- Reprise linéaire 4 fentes.
- Diffuseur en aluminium peint (couleur RAL 9010).
- Largeur des fentes : 25 mm
- **Plénum isolé avec piquage sur le côté.**
- Montage plafonnier avec fixation par batteuses pour le maintien + encoches pour la suspension du plénum (via *cablettes, tige filetée ou autre système - non fournis*).
- **Grille à aimants, accès facile au filtre.**
- Filtre de 20mm d'épaisseur ; 85% gravimétrique.
- **Isolation du plénum par l'intérieur**, isolant classement M1 / Epaisseur : 6mm

Nombre de fentes & Longueur (en mm)	Réf.	Tarif € H.T.	Ø de raccordement (en mm)	Débit (en m3/h) pour		Réservation (en mm) : Longueur x largeur x Prof d'encastrement	dB pour	
				2,5m/s	4,0m/s		2,5m/s	4,0m/s
4 fentes - 500	PGRFV / F4 500	268 . 00	1 x 200	170	230	510 x 195 x 290	28	38

