

■ REGISTRE MOTORISÉ 230V 3 FILS

« RM3 »



Caractéristiques :

- Corps du volet en acier galvanisé. Emmanchement mâle / mâle.
- Alimentation : 230V AC, 3 fils, max 2,5W - protection IP 54.
- Neutre + Contact ouverture + Contact fermeture (3 x 0,5mm²).
- Ouverture & Fermeture en 40 secondes.
- Nombre de cycle > 100 000. - Couple de 5 Nm.
- Réglage sur le registre du débit d'air maximum et du débit de fuite. (pas besoin de volet manuel supplémentaire).
- Commande du registre via thermostats filaires, radio fréquence, coffret Zoning etc.

Diamètre (en mm)	Réf :	Tarif € H.T.
Ø 125	RM3 125	160 . 00
Ø 160	RM3 160	160 . 00
Ø 200	RM3 200	168 . 00
Ø 250	RM3 250	175 . 00
Ø 315	RM3 315	194 . 00
Autres dimensions, nous consulter.		


Servomoteur de remplacement :

Réf :	Tarif € H.T.
230/227/GR	115 . 00

Fonctionnalités servomoteur (voir schémas ci-dessous) :

- 1) Réglage du débit maximum et minimum via des butées de fin de course. (de 10 à 100% du débit d'air selon l'angle d'ouverture de la pelle).
- 2) Débrayage du volet via un bouton sur le moteur, permet d'ouvrir/fermer le volet si celui-ci n'est pas sous-tension.
- 3) Sens de rotation inversable (Réglage d'origine sur R, ouverture dans le sens inverse des aiguilles d'une montre). (Pour les ZONING, le sens de rotation ne peut pas être inversé, réglage sur R obligatoire).

Tous les réglages se font depuis l'extérieur, pas besoin de débrancher la gaine isolée.

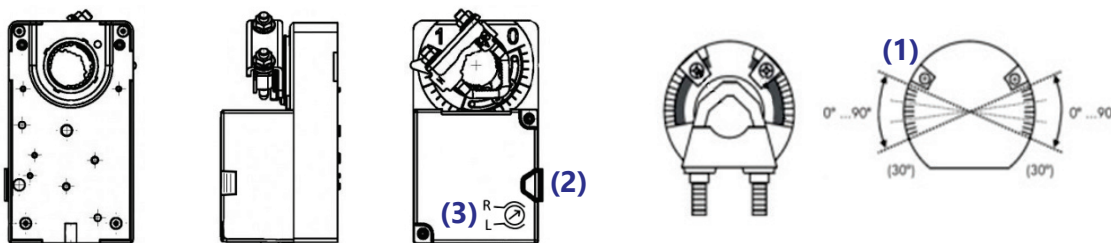

Les schémas de câblage ci-dessous sont pour un montage avec sens de rotation sur R = Neutre + Contact ouverture + Contact fermeture.

