


# TH028

## Thermostat filaire

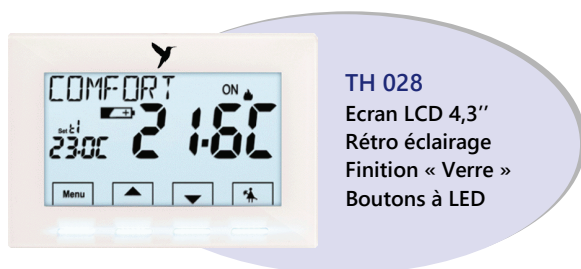

**TH 028**  
Ecran LCD 4,3"  
Rétro éclairage  
Finition « Verre »  
Boutons à LED

Désignation :	Réf :	Tarif € HT
Thermostat filaire LCD	TH028	• 97 . 00
Sonde déportée (4m)	TH STE 02	• 29 . 00

• Application de ces tarifs à compter du 1er Septembre 2024

### PRESENTATION

Le thermostat filaire TH028 est doté d'un écran LCD rétroéclairé de grande taille, et de boutons de commande lumineux. Il affiche plusieurs informations telles que la température de la pièce, la température de consigne, le mode actuel (chauffage ou climatisation) etc.



Le thermostat délivre un contact ouvert ou un contact fermé. Il permet de piloter des registres motorisés 2 ou 3 fils, des vannes ventilo-convecteur, des clapets...

---

L'emploi de ce produit est particulièrement adapté dans divers domaines tels que la climatisation, la ventilation, les planchers chauffants ou rafraîchissants.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### Fonctions :

- Mode ETE / HIVER (chauffage/climatisation).
- Température confort, économie et position antigel.
- On / Off.
- Réglage précis (à 0,1°C près).


#### Amplitude de réglage des températures :

- Mini = 5°C / Maxi = 37°C


#### Caractéristiques :

- Facilité de lecture & simplicité des réglages.
- Très grand afficheur LCD rétroéclairé (4,3").
- Alimentation : 2 piles longue durée AA fournies.
- Courant de communication : 250V (5A)/50Hz.
- Indice de protection : IP20.
- Sonde déportée en option.

### SCHEMA DE PRINCIPE

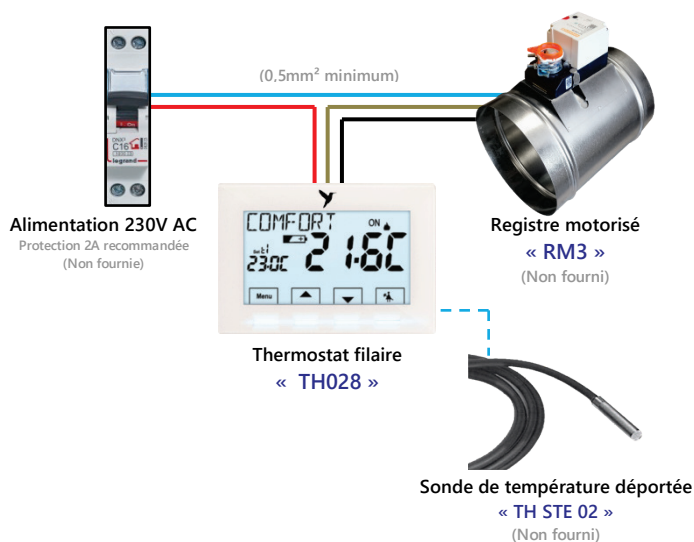

### DIMENSIONS (mm)

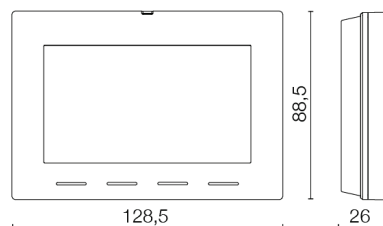

### ACCESSOIRES

Désignation :	Réf :	Tarif € HT
Registre motorisé ø160	RM3 160	160. 00
Registre motorisé ø200	RM3 200	168. 00
Registre motorisé ø250	RM3 250	175. 00
Sonde déportée (4m)	TH STE 02	28. 00