

TH028

Thermostat filaire



Désignation :	Réf :	Tarif € HT
Thermostat filaire LCD	TH 028	97 . 00
Sonde déportée (4m)	TH STE 02	29 . 00

PRESENTATION

Le thermostat filaire TH028 est doté d'un écran LCD rétroéclairé de grande taille, et de boutons de commande lumineux. Il affiche plusieurs informations telles que la température de la pièce, la température de consigne, le mode actuel (chauffage ou climatisation) etc.



Ce thermostat est équipé d'un contact sec 3 points permettant notamment d'ouvrir et de fermer des registres motorisés 2 ou 3 fils. Il peut également être utilisé avec des vannes ou des clapets.

Ce thermostat est adapté à plusieurs domaines d'utilisation tels que : La régulation de système de climatisation/chauffage, l'aéraulique et la ventilation, les planchers chauffants ou rafraichissants etc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fonctions :

- Mode ETE / HIVER (chauffage/climatisation).
- Température confort, économie et position antigel.
- On / Off.
- Réglage précis (à 0,1°C près).


Amplitude de réglage des températures :

- Mini = 5°C / Maxi = 37°C


Caractéristiques :

- Facilité de lecture & simplicité des réglages.
- Très grand afficheur LCD rétroéclairé (4,3").
- Alimentation : 2 piles longue durée AA fournies.
- Relais de type O/C/F.
- Limite de fonctionnement du relais : 250V- 3A max. (50Hz).
- Indice de protection : IP20.
- Sonde déportée en option.

SCHEMA DE PRINCIPE (EXEMPLE)

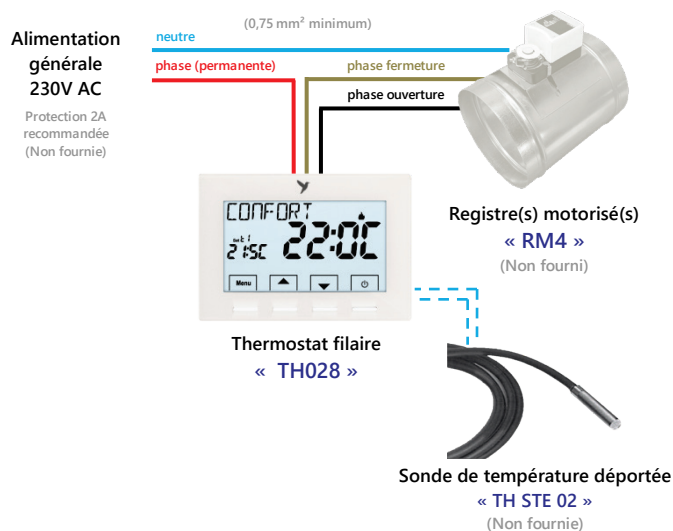

DIMENSIONS (mm)

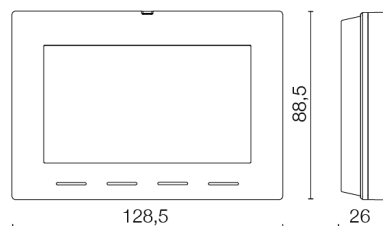

ACCESSOIRES

Désignation :	Réf :	Tarif € HT
Registre motorisé Ø 160	RM4 160	160. 00
Registre motorisé Ø 200	RM4 200	168. 00
Registre motorisé Ø 250	RM4 250	175. 00
Sonde déportée (4m)	TH STE 02	29. 00