

TH028RF

Thermostat sans fil



Désignation :	Réf :	Tarif € HT
Thermostat sans fil + Récepteur radio	TH 028 RF	236 . 00

PRESENTATION

Le thermostat sans-fil radio fréquence est doté d'un écran LCD rétroéclairé de grande taille, et de boutons de commande lumineux. Il affiche plusieurs informations telles que la température de la pièce, la température de consigne, le mode actuel (chauffage ou climatisation) etc.



La carte électronique du récepteur radio est livrée dans un petit coffret électrique avec couvercle transparent afin de pouvoir observer d'un simple coup d'œil l'état actuel de la sortie de pilotage ouverture/fermeture. Le récepteur radio fréquence reçoit la consigne de son thermostat associé, puis pilote le ou les registres de référence « RM ... ».



L'appairage du thermostat et de son récepteur est réalisé en usine.

L'emploi de ce thermostat radio fréquence est particulièrement adapté pour la rénovation d'habitations anciennes ou dans le neuf lorsqu'il n'est pas possible de tirer un câble pour chaque thermostat dans les pièces.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fonctions :

- Mode ETE / HIVER (chauffage/climatisation).
- Température confort, économie et position antigel.
- On / Off.
- Réglage précis (à 0,1°C près).

Amplitude de réglage des températures :

- Mini = 5°C / Maxi = 37°C

Caractéristiques thermostat radio :


- Facilité de lecture & simplicité des réglages.
- Très grand afficheur LCD rétroéclairé (4,3").
- Alimentation : 2 piles longue durée AA fournies.
- Indice de protection : IP20.

Caractéristiques récepteur radio :


- Communication radio fréquence 868MHz.
- Alimentation 230V AC, consommation de courant faible.
- Distance de communication : 20 mètres en intérieur.
- Compatible uniquement avec des registres « RM ... »

SCHEMA DE PRINCIPE (EXEMPLE)

COMPRIS DANS LE KIT - TH 028 RF
« Thermostat et récepteur monozone radio »

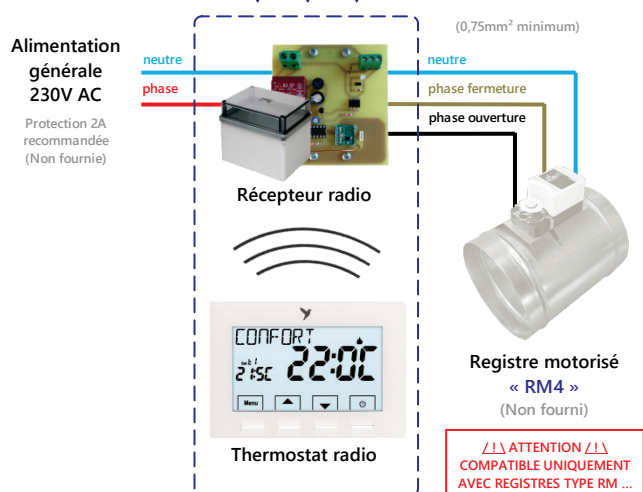

DIMENSIONS (mm)



Récepteur radio,
dimensions du coffret :
150 x 110 x 70

ACCESSOIRES

Désignation :	Réf :	Tarif € HT
Registre motorisé Ø 160	RM4 160	160 . 00
Registre motorisé Ø 200	RM4 200	168 . 00
Registre motorisé Ø 250	RM4 250	175 . 00