


CZ _ RF

Coffret de régulation ZONING + Thermostats sans fil

Désignation :	Nb. de zones / thermostats	Réf :	Tarif € HT
Coffret radio + Thermostats sans fil	2	CZ 2 RF	590 . 00
Coffret radio + Thermostats sans fil	3	CZ 3 RF	750 . 00
Coffret radio + Thermostats sans fil	4	CZ 4 RF	910 . 00
Coffret radio + Thermostats sans fil	5	CZ 5 RF	1070 . 00
Coffret radio + Thermostats sans fil	6	CZ 6 RF	1230 . 00

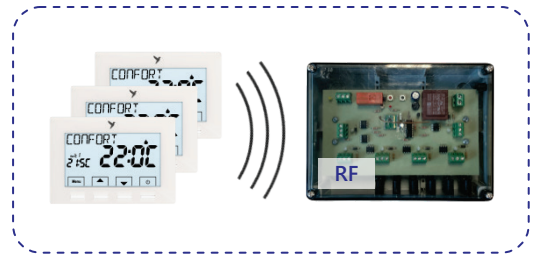

PRESENTATION



Le coffret de régulation ZONING RADIO est un système de régulation zone par zone. Grâce aux thermostats d'ambiance livrés avec celui-ci, le coffret pilote l'ouverture et la fermeture des registres motorisés. Lorsque c'est nécessaire, il allume ou éteint le gainable automatiquement.



Il est livré avec ses thermostats sans fil (voir page de gauche). L'appairage des thermostats à la carte zoning est réalisé en usine.

QUEL EST L'INTÉRÊT DE CE PRODUIT ?

Le coffret de régulation ZONING RADIO est une solution alternative à notre plénum motorisé, qui vient apporter plus de flexibilité sur 3 points clefs :

- 1) Le coffret de régulation peut être déporté dans un placard / local technique, ce qui s'avérera utile lorsque des obstacles à la communication radio sont trop nombreux (exemple : gainable installé au-dessus d'une épaisse dalle béton).
 - 2) L'encastrement nécessaire à la pose de ce système de régulation est réduit.
 - 3) Vous êtes libre sur les choix du nombre et des diamètres de gaines.
- (Vous pouvez nous consulter pour la fabrication d'un plénum sur-mesure).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Carte électronique :

- Communication via la fréquence 868MHz.
- Borniers à vis. Repérage des zones et des couleurs de fils.
- LEDs de fonctionnement, permettant de faire état (1) de la position des registres (ouvert/fermé), (2) de la PAC (marche/arrêt).
- **Modèle intégrant un module récepteur radio multizones.**

Thermostats sans fil :

- Thermostats d'ambiance à écran LCD rétroéclairé (fournis).
- Voir caractéristiques à la page de gauche.
- **Modèle intégrant un module émetteur radio.**


Pilotage des registres motorisés :

- Jusqu'à 3 registres sur une zone possible.
- **Compatible uniquement avec des registres motorisés « RM ... »**

Pilotage du gainable :

- Fonctionne avec tout gainable disposant d'un contact marche /arrêt.
 - L'interconnexion nécessite parfois une passerelle de contact sec.
- (Documentation technique disponible sur notre site).

SCHEMA DE PRINCIPE (EXEMPLE) – Coffret de régulation ZONING RADIO et ses accessoires.

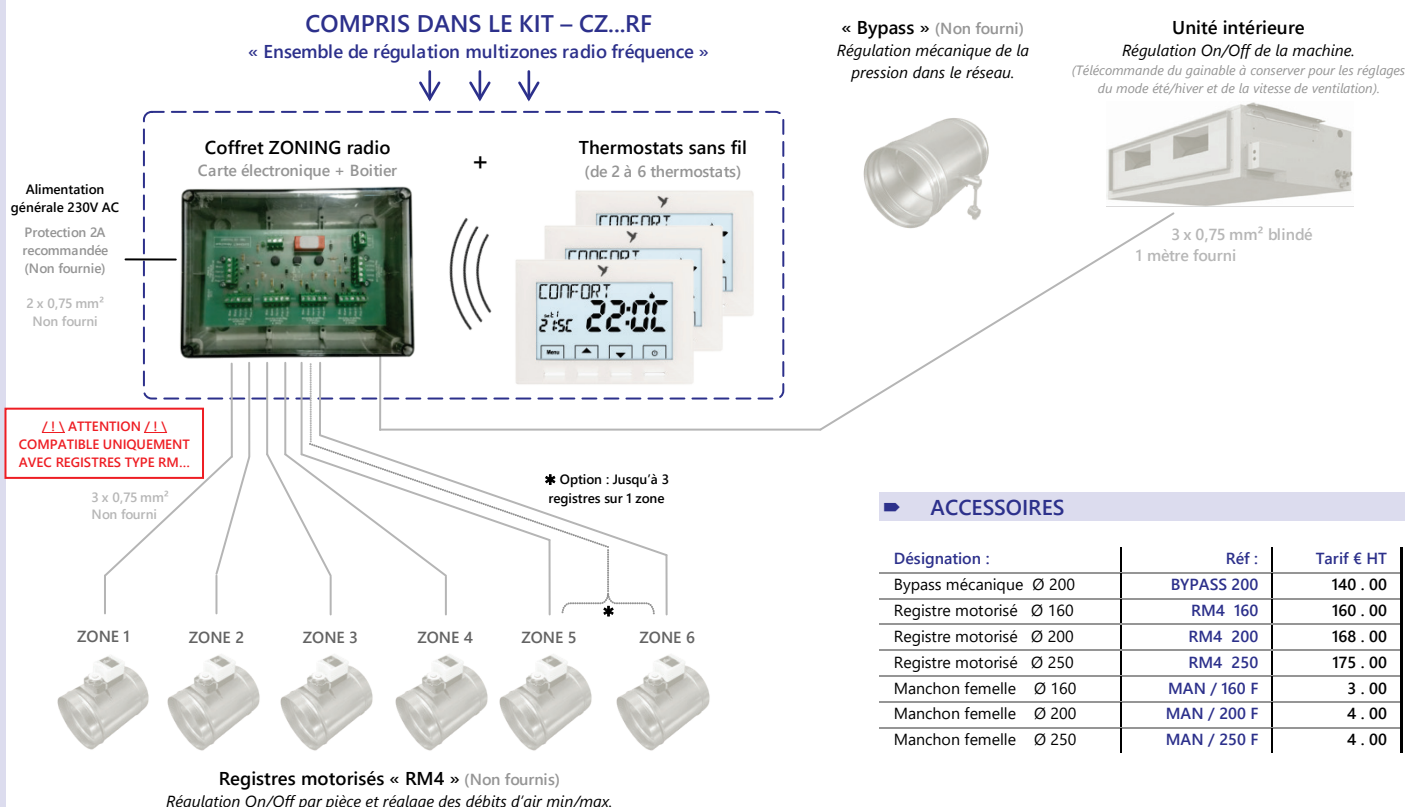

ACCESSOIRES

Désignation :	Réf :	Tarif € HT
Bypass mécanique Ø 200	BYPASS 200	140 . 00
Registre motorisé Ø 160	RM4 160	160 . 00
Registre motorisé Ø 200	RM4 200	168 . 00
Registre motorisé Ø 250	RM4 250	175 . 00
Manchon femelle Ø 160	MAN / 160 F	3 . 00
Manchon femelle Ø 200	MAN / 200 F	4 . 00
Manchon femelle Ø 250	MAN / 250 F	4 . 00