

REGISTRES MOTORISÉS

Registres et servomoteur 230V AC 3 fils

NOUVEAU !



■ REGISTRE MOTORISÉ 230V 3 FILS

« RM4 »



Caractéristiques :

- Corps du volet en acier galvanisé. Emmanchement mâle / mâle.
- Alimentation : 230V AC, 3 fils, max 2,0W - protection IP 54.
- Neutre + Contact ouverture + Contact fermeture (3 x 0,5mm²).
- Ouverture & Fermeture en 60 secondes.
- Nombre de cycle > 60 000. - Couple de 5 Nm.
- Réglage sur le registre du débit d'air maximum et du débit de fuite. (pas besoin de volet manuel supplémentaire).
- Commande du registre via thermostats filaires, radio fréquence, coffret Zoning etc.


Fonctionnalités servomoteur (voir schémas ci-dessous) :

- 1) Réglage du débit maximum et minimum via des butées de fin de course. (de 10 à 100% du débit d'air selon l'angle d'ouverture de la pelle).
- 2) Débrayage du volet via un bouton sur le moteur, permet d'ouvrir/fermer le volet si celui-ci n'est pas sous-tension.
- 3) Sens de rotation inversable (Réglage d'origine sur **NORMAL**, ouverture dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).

Tous les réglages se font depuis l'extérieur, pas besoin de démonter la gaine isolée.


Diamètre (en mm)	Réf :	Tarif € H.T.
Ø 125	RM4 125	160 . 00
Ø 160	RM4 160	160 . 00
Ø 200	RM4 200	168 . 00
Ø 250	RM4 250	175 . 00
Ø 315	RM4 315	194 . 00
Autres dimensions, nous consulter.		

Servomoteur de remplacement :	
Réf :	Tarif € H.T.
230 / 05 / NA	124 . 00

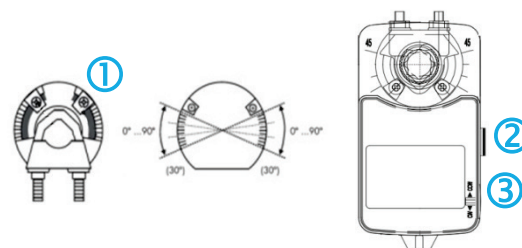


Les schémas de câblage ci-dessous sont pour un montage avec sens de rotation sur « CW » ou « NORMAL » - Les câbles ci-dessous doivent être de section minimum 0,75 mm²


MONTAGE 3 FILS

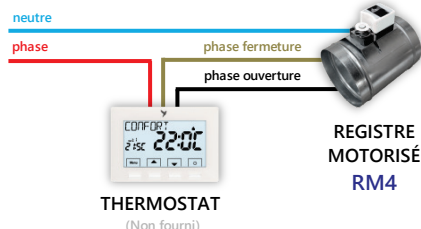

MONTAGE 2 FILS (HYBRIDE)

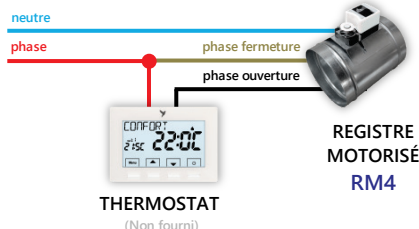

MONTAGE AVEC ZONING

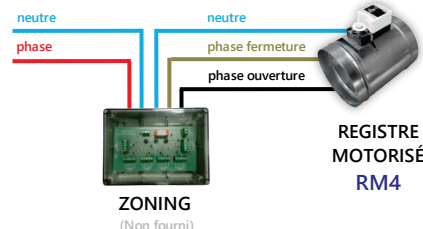

■ KIT pour SAV d'anciens servomoteurs



Réf :	Tarif € H.T.
230/05/NA+SAV	144 . 00

Caractéristiques :

- Servomoteur modèle 230/05/NA livré avec des accessoires permettant son montage en remplacement de nos modèles de servomoteurs précédents.
- Livré avec une platine en acier galvanisé servant de support et des vis autoforeuses pour sa fixation.
- Livré avec un axe d'entraînement de pelle.

ATTENTION : REMPLACEMENT DE NOS SERVOMOTEURS SUR TOUT PRODUIT DATANT AU MINIMUM DE JUIN 2015.

Si vos produits sont plus anciens, veuillez commander des registres motorisés complet.