


CZ _ F 028

Coffret de régulation ZONING + Thermostats filaires

Désignation :	Nb. de zones / thermostats	Réf :	Tarif € HT
Coffret + Thermostats filaires	2	CZ 2 F 028	430 . 00
Coffret + Thermostats filaires	3	CZ 3 F 028	540 . 00
Coffret + Thermostats filaires	4	CZ 4 F 028	660 . 00
Coffret + Thermostats filaires	5	CZ 5 F 028	770 . 00
Coffret + Thermostats filaires	6	CZ 6 F 028	880 . 00

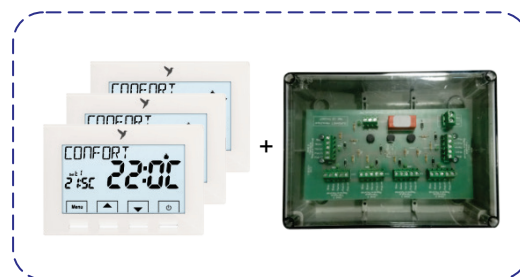

PRESENTATION



Le coffret de régulation ZONING FILAIRE est un système de régulation zone par zone. Grâce aux thermostats d'ambiance livrés avec celui-ci, le coffret pilote l'ouverture et la fermeture des registres motorisés. Lorsque c'est nécessaire, il allume ou éteint le gainable automatiquement.



Il est livré avec ses thermostats TH028 filaires (voir page de gauche) qui sont à disposer dans les pièces du logement.

QUEL EST L'INTÉRÊT DE CE PRODUIT ?

Le coffret de régulation ZONING FILAIRE est une solution alternative à notre plénum motorisé, qui vient apporter plus de flexibilité sur 3 points clefs :

- 1) Le coffret de régulation peut être déporté dans un placard / local technique.
 - 2) L'encastrement nécessaire à la pose de ce système sur une unité gainable est réduit par rapport à une installation avec plénum motorisé assemblé en usine.
 - 3) Vous êtes libre sur les choix du nombre et des diamètres de gaines.
- (Vous pouvez nous consulter pour la fabrication d'un plénum sur-mesure).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Carte électronique :

- Borniers à vis. Repérage des zones et des couleurs de fils.
- LEDs de fonctionnement, permettant de faire état (1) de la position des registres (ouvert/fermé), (2) de la PAC (marche/arrêt).

Thermostats filaires :

- Thermostats d'ambiance à écran LCD rétroéclairé (fournis).
- Voir caractéristiques à la page de gauche.

Pilotage des registres motorisés :

- Jusqu'à 3 registres sur une zone possible.
- **Compatible uniquement avec des registres motorisés « RM ... »**


Pilotage du gainable :

- Fonctionne avec tout gainable disposant d'un contact marche /arrêt.
 - L'interconnexion nécessite parfois une passerelle de contact sec.
- (Documentation technique disponible sur notre site).

SCHEMA DE PRINCIPE (EXEMPLE) – Coffret de régulation ZONING FILAIRE et ses accessoires.

COMPRIS DANS LE KIT – CZ...F 028

« Ensemble de régulation multizones filaire »

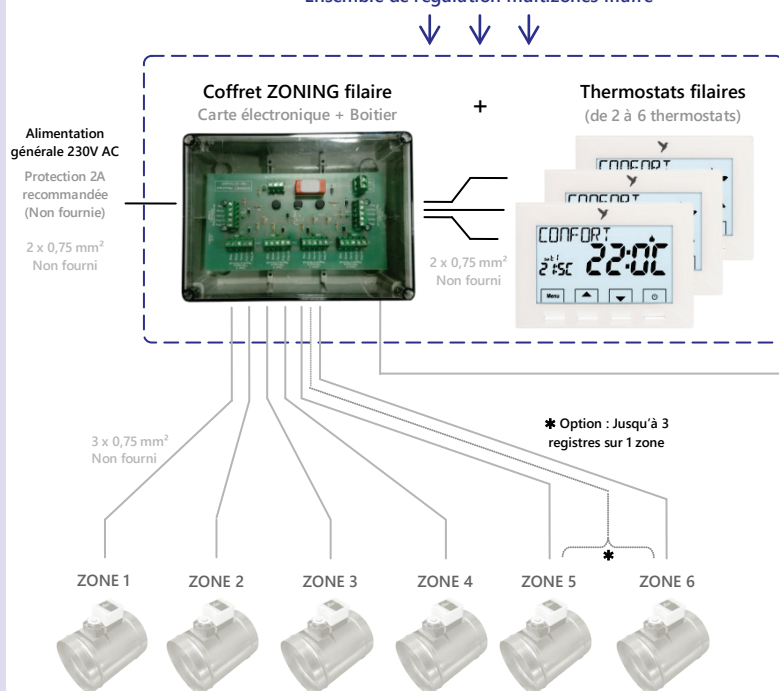

« Bypass » (Non fourni)
Régulation mécanique de la pression dans le réseau.

Unité intérieure
Régulation On/Off de la machine.
(Télécommande du gainable à conserver pour les réglages du mode été/hiver et de la vitesse de ventilation).

ACCESSOIRES

Désignation :	Réf :	Tarif € HT
Bypass mécanique Ø 200	BYPASS 200	140 . 00
Registre motorisé Ø 160	RM4 160	160 . 00
Registre motorisé Ø 200	RM4 200	168 . 00
Registre motorisé Ø 250	RM4 250	175 . 00
Manchon femelle Ø 160	MAN / 160 F	3 . 00
Manchon femelle Ø 200	MAN / 200 F	4 . 00
Manchon femelle Ø 250	MAN / 250 F	4 . 00

Registres motorisés « RM4 » (Non fournis)
Régulation On/Off par pièce et réglage des débits d'air min/max.