

GRILLES DE REPRISE

+ Boîtes isolées prédécoupées

GRILLES À AILETTES 45° PUSH/PULL


> Montage MURAL ou PLAFOND



- Grille de reprise « PUSH » à ailettes inclinées à 45°, en aluminium peint (couleur RAL 9010).
- Livrée avec sa boîte à bouche en acier galvanisé ép. 6/10ème avec isolation M.1 int. 5mm.
- Boîte prédécoupée livrée avec ses piquages rapides en $\varnothing 200$ et $\varnothing 250$.
- Grille amovible livrée avec son contre-cadre et un châssis porte-filtre intégré dans la grille.
- Filtre feutrine G3 d'épaisseur 20 mm, 85% gravimétrique, interchangeable sans outils.
- Boîte à bouche avec encoches pour suspension via cablettes (non fournies).

Les « + » de ces nouveaux modèles :

- Une référence = Tout est compris.
 - Grille amovible « Push »
 - Montage côté ou opposé.
 - Installation avant ou après le passage du plaquiste.

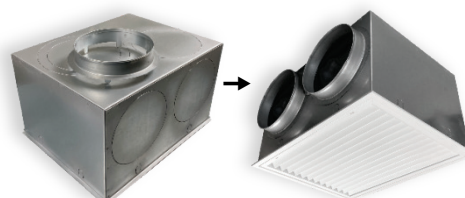

Dimensions nominales (en mm)	Référence (grille+boîte+porte-filtre +piquages rapides)	Tarif € H.T.	Nb. de piquages rapides fournis	Débit (en m ³ /h) (+Nv. sonore et perte de charge)	Hauteur de la boîte :
500 x 400	PGRFV 50 X 40 MAX	272 . 00	2 x $\varnothing 200$	900 (à 35dB, 33Pa)	290 mm
600 x 400	PGRFV 60 X 40 MAX	333 . 00	2 x $\varnothing 250$	1400 (à 42dB, 48Pa)	340 mm

Les méthodes de montage possibles :

